

AJ-DOUBLEBUTTON-W

Double bouton de panique


Bidirectionnel

Sans fil 868 MHz Jeweller

Portée espace ouvert 1300 m

Pression sûre: double ou longue

Alimentation 1 pile CR2032 3.0 V

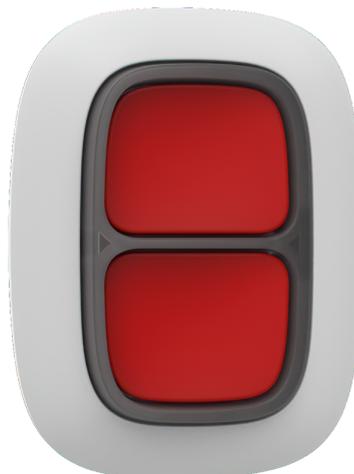

Ajax

Double bouton de panique

Bidirectionnel

Sans fil 868 MHz Jeweller

Antenne interne espace libre 1300 m

Prévention des fausses alarmes à double impulsion ou à impulsion longue

Alimentation 1 pile CR2032 3.0 V (durée estimée 5 ans)

Couleur blanche

Caractéristiques

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1300 m en espace ouvert
Prévention des fausses alarmes	Double pression ou longue pression (1,5 s)
Batterie	1 pile CR2032 3.0 V (durée moyenne 5 années)
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Temp. fonctionnement	-10° C ~ 40° C
Degré de protection	IP55
Dimensions	47 (H) x 35 (L) x 16 (Pr) mm